O 500 MDA 3738 Euro 6

8x2 Super Articulado de piso alto para uso urbano.


Dados Básicos







Circulo de Viragem:
• Entre paredes Ø 28,00 m
Todas as dimensões em
milimetros, exceto o circulo
de viragem (em metros)

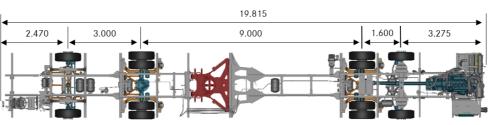

^{**}Valores de ângulos de ataque e saída para veículo carregado, pneus 295 /80R 22,5

Carroceria


Comprimento encarroçado [m]	até 23,0				
Capacidade de passageiros	até 190				
Quantidade de assentos	até 58				
Pesos	'				
	1°	2°	3° + 4°	Total (PBT)	
Cargas máximas por eixo [kg]	7.100	11.500	18.400	37.000	

₫ Trem de força

Motor

MUUU	
Modelo	MB OM 460 LA (Proconve P-8 / Euro 6)
Cilindros e arranjo	6 cilindros verticais em linha, turbocooler
Volume [L]	12,8
Sist. Pós-tratamento	Redução Catalítica Seletiva de MP e NOx (DOC + DPF + SCR)
Potência máxima	381 cv (280 kW) a 1.600 rpm
Torque máximo	1.900 Nm (193,7 mkgf) a 1.100 rpm
Unidades injetoras	Individuais com injeção direta
Polia Adicional AC	Sim
Transmissão	
VOITH DIWA 6 D884.6, com retarder	i = 4,846 / 1,36 / 1,0 / 0,735 marcha ré = 4,1
incorporado (4 marchas)	(serie)
Acionamento	Por meio de teclas
Eixos	
Dianteiros (1º e 2º)	MB VO 4/40 DCL- 7,1 e TO – 11,5 / C 22,5
Traseiros (3º e 4º)	MB HO 7/03 RO 300 - 13 / C 22,5 e ZF RL 75 EC (ERA)
Redução	i = 4,00 x 1,50 (27:18 x 4,0) => 6,00:1
Desempenho	
Velocidade máxima	60 km/h (com limitador a 60km/h)







Chassis

freio

Freio de parada

ASR - Sistema antipatinação

Bateria livre de manutenção

Posto de Condução

Computador de bordo

Pneumática, com 2 bolsões
de ar
Pneumática, com 4 bolsões
de ar
Pneumática, com 4 bolsões
de ar
Pneumática, com 2 bolsões
de ar
Na dianteira
Sim

	de ar
Traseira (eixo motriz)	Pneumática, com 4 bolsões
Traseria (erxo mourz)	de ar
Traseira (eixo auxiliar)	Pneumática, com 2 bolsões
Traserra (erxo auxiriar)	de ar
Barra estabilizadora	Na dianteira
Controle eletrônico da suspensão - ECAS	Sim
Ajoelhamento Bilateral/Elevação	Sim
Freios	
Freios de serviço	Disco
Indicador de desgaste das pastilhas de	Sim

Sim

Sim

Sim

2 x 12V /220 Ah

Freios auxiliares	
Freio-motor	Sim
Freio Top Brake	Sim
EBS - Sistema de frenagem eletrônico + ABS	Sim

Volumes	
Tanque de combustível [L]	20 (para transporte)

Tanque de Arla 32 [L]	35	
Rodas e pneus		
Roda	Roda 8.25 x 22.5 de aço	
Pneus	295/80 R 22.5	
Sistema Elétrico		
Alternador	2 x 28V / 150A	

Chave geral	Sim
Telemetria	
Preparação gateway Fleet Management System (FMS)	Sim, versão 04.00

Leitura direta	níveis de combustível e
	ARLA, pressão dos sistemas de freio
Dados da viagem	Distância, velocidade média, meta de consumo, consumo e tempo de viagem
Luzes de advertência	Sim, em combinação com as mensagens
Desligamento automático do motor	Sim, programável
Programáveis na tela digital	Meta de consumo, Eco Drive Feed Back EDF 1.0
Tacógrafo	

Velocidade, rpm do motor,

Digital, com bobina de

Multifuncional de 4 raios,

papel

Sim

com teclas

Principais Opcionais

Opcionais

Tipo

Volante

Sistema de direção

Coluna de direção regulável

Redução i =4,00x1,93 (29:15x4,00) => 7,73:1 ZF ECOLIFE AP 2020 B, com retarder incorporado, 6 marchas (sob

Abril 2023





📝 mercedesbenzonibus 🏼 🧑 mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br CRC: 0800 970 9090 | www.mercedes-benz.com.br

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.